



Ecosteryl 125

L'Ecosteryl 125 a été conçue **pour les prestataires de services** qui souhaitent s'équiper d'une solution durable pour le traitement des déchets médicaux infectieux.



Capacités

125—175 kg/h
1—3,5 t/jour



100%

Electrique et
écologique




Utilisation de micro-ondes: solution sûre, électrique et écologique. Désinfection min. 6 log₁₀ (réduction de 99,9999%).



Un puissant broyeur 4 axes muni d'un système anti-blocage. Le déchet est réduit en volume de 80%.



Déchets sec, désinfecté, méconnaissable et recyclable.

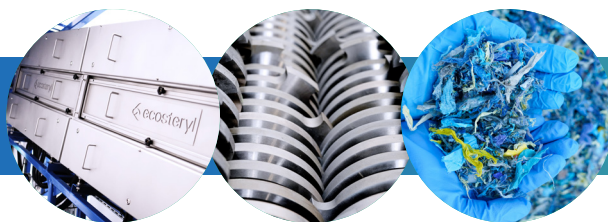

Capacités

La capacité de traitement minimale de l'Ecosteryl 125 est de 125 kg par heure. Ceci équivaut à 1.667 L/h - 2.333 L/h sur base d'une densité de 0,075 kg/L.

L'Ecosteryl 125 est une solution idéale si vous avez des gisements de déchets médicaux à traiter allant d'1 tonne à 3,5 tonnes par jour.



Données techniques - Ecosteryl 125


Dimensions (L / l / H)	9,5 m (+ convoyeur de 3.5 ou 6 m) x 4,6 m x 5 m
Hauteur recommandée	7 m
Poids	13,5 tonnes
Type de procédé	Procédé automatique et continu
Puissances électriques	Broyeur 4 axes, puissance de 37 kW Générateur de micro-ondes, puissance de 12 kW et fréquence de 2.450 MHz
Consommation électrique typique	45 kWh
Main d'œuvre requise	1 personne peut opérer 2 machines à la fois
Installation, mise en service et formation	Avec notre équipe spécialisée qui se rend sur site

Options

Monitoring à distance, rapports online, système de connexion à la R-steryl

7 m

Hauteur recommandée pour la partie chargement de la machine

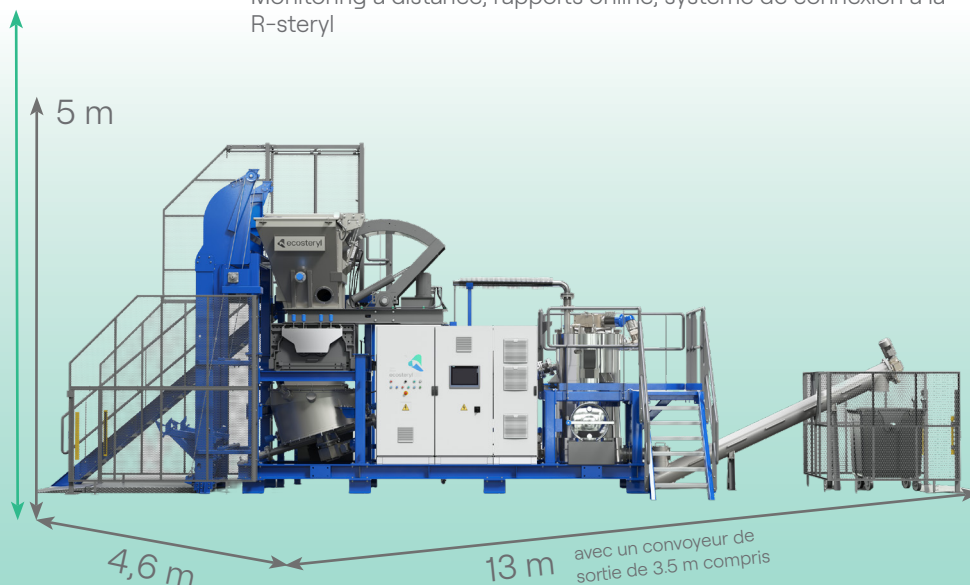

Contact: sales@ecosteryl.com - www.ecosteryl.com

Vidéo 3D du procédé :



Vidéo présentation :



Témoignage :



Certifications



Déjà commandé par :

