


250



Ecosteryl 250

El Ecosteryl 250 fue diseñado para **los proveedores de servicios** que desean dotarse de una solución sostenible para el tratamiento de residuos médicos infecciosos.

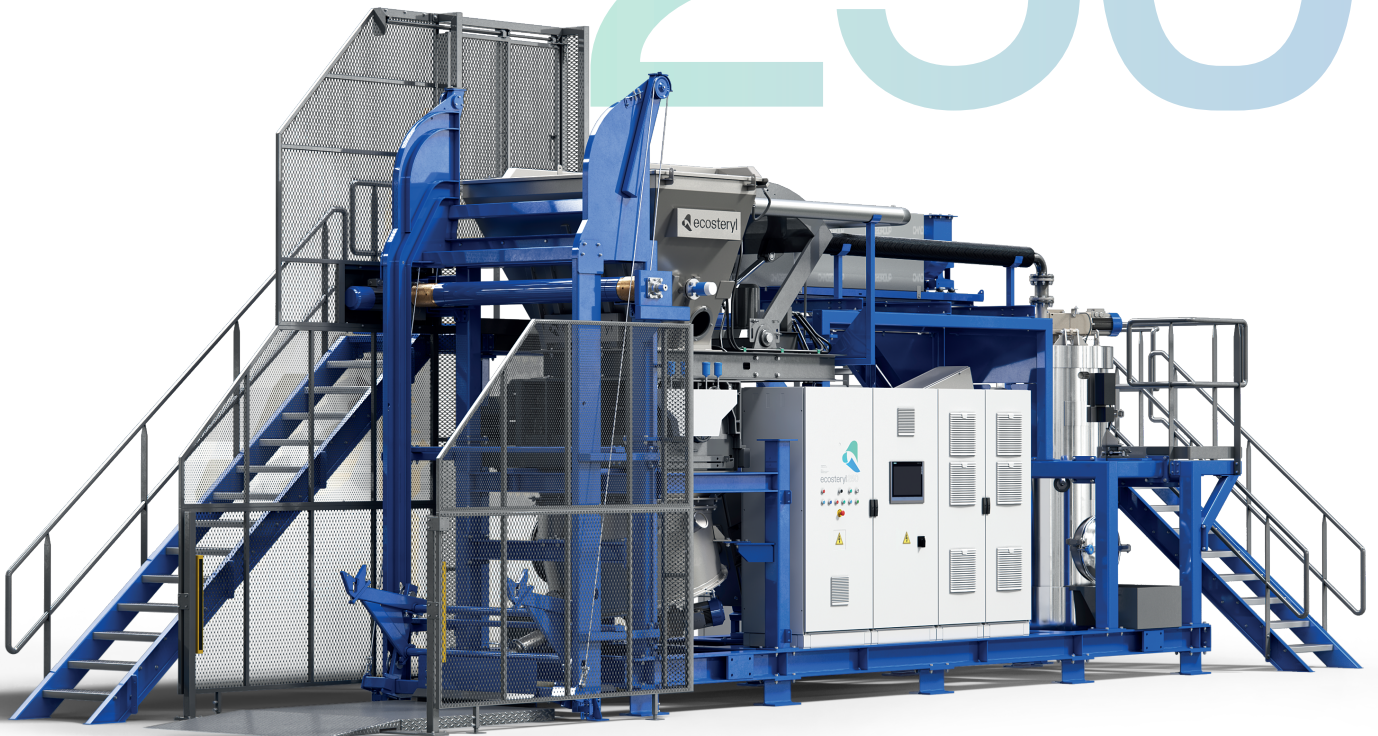

Capacidades

250—300 kg/h
2—7 ton/día



100%

Eléctrico y ecológico




La solución de microondas es la más ecológica para el tratamiento de los residuos médicos. Desinfección certificada a un nivel mínimo de $6\log_{10}$ (reducción del 99,9999%).



Potente sistema de trituración con sistema antibloqueo y residuos reducidos en un 80% de su volumen.



Residuos secos, desinfectados, irreconocibles y reciclables.

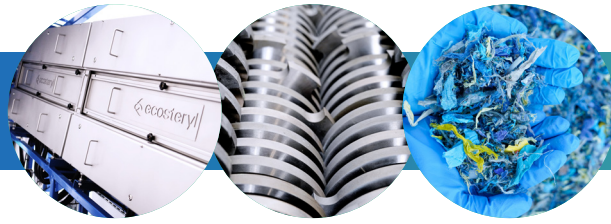

Capacidades

La capacidad mínima de tratamiento del Ecosteryl 250 es de 250 kg por hora. Esto equivale a 3.334 L/h - 4.000 L/h sobre la base de una densidad de 0,075 kg/L.

Ecosteryl 250 es la solución ideal si el flujo de producción de residuos médicos es de 2 a 7 toneladas al día.

Vídeo 3D del proceso



Vídeo de presentación :



Testimonio :



Ficha técnica - Ecosteryl 250

Dimensiones (L x a x A)	11,9 m (+ transportador de salida de 3.5 o 6 m) x 3,6 m x 5 m
Altura recomendada	7 m
Peso	15,5 toneladas
Tipo de proceso	Proceso automático y continuo
Potencias eléctricas	Sistema de trituración de 4 ejes, potencia de 37 kW Generador de microondas, potencia de 24 kW y frecuencia de
Consumo típico de energía	60 kWh
Mano de obra necesaria	1 persona puede operar 2 equipos al mismo tiempo
Instalación, puesta en marcha y formación	Con nuestro equipo de especialistas que se desplazan al destino

Opciones

Sistema de monitoreo remoto, registro automatizado de contenedores por código de barras, sistema de conexión a R-steryl

Certificaciones




Pedidos por :



7m

Altura recomendada para la parte de carga de la máquina

5m

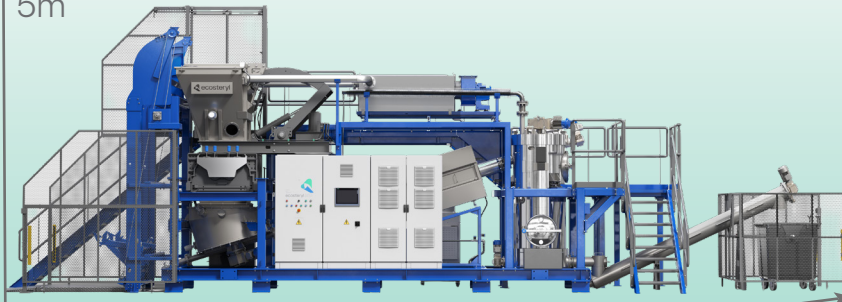

3.6m

15.4m con un transportador de salida de 3.5 m incluido



Contáctanos en : sales@ecosteryl.com - www.ecosteryl.com