

500



Ecosteryl 500

El Ecosteryl 500 fue diseñado **para los proveedores de servicios** que deseen dotarse de una solución sostenible para el tratamiento de residuos médicos infecciosos.



Capacidades

500 kg/h
4—12 t/día



100%

Eléctrico y ecológico




La solución de microondas es la más ecológica para el tratamiento de los residuos médicos. Desinfección certificada a un nivel mínimo de $6\log_{10}$ (reducción del 99,9999%).



Potente sistema de trituración con sistema antibloqueo y residuos reducidos en un 80% de su volumen.



Residuos secos, desinfectados, irreconocibles y reciclables.

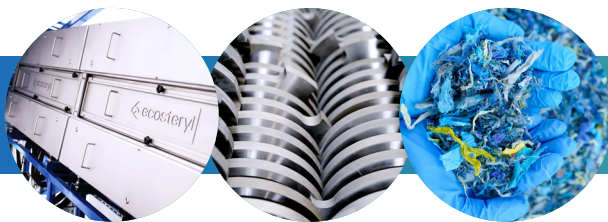

Capacidades

La capacidad mínima de tratamiento del Ecosteryl 500 es de 500 kg por hora. Esto equivale a 6.675 L/h sobre la base de una densidad de 0,075 kg/L.

Ecosteryl 500 es la solución ideal si el flujo de producción de residuos médicos es de 4 toneladas a 12 toneladas al día.

Vídeo 3D del proceso : Vídeo de presentación : Artículo de blog :




Ficha técnica - Ecosteryl 500

Dimensiones (L x a x A)	14,5 m (+ transportador de salida de 3.5 o 6 m) x 5 m x 6 m
Altura recomendada	7,5 m
Peso	24,4 toneladas
Tipo de proceso	Proceso automático y continuo
Potencias eléctricas	Sistema de trituración de 4 ejes, potencia de 37 kW Generador de microondas, potencia de 36 kW y frecuencia de 2.450 MHz
Consumo típico de energía	80 kWh
Mano de obra necesaria	1 persona puede operar 2 equipos al mismo tiempo
Instalación, puesta en marcha y formación	Con nuestro equipo de especialistas que se desplazan al destino

Options

Sistema de monitoreo remoto, registro automatizado de contenedores por código de barras, sistema de conexión a R-steryl

7,5 m
Altura recomendada para la parte de carga de la máquina

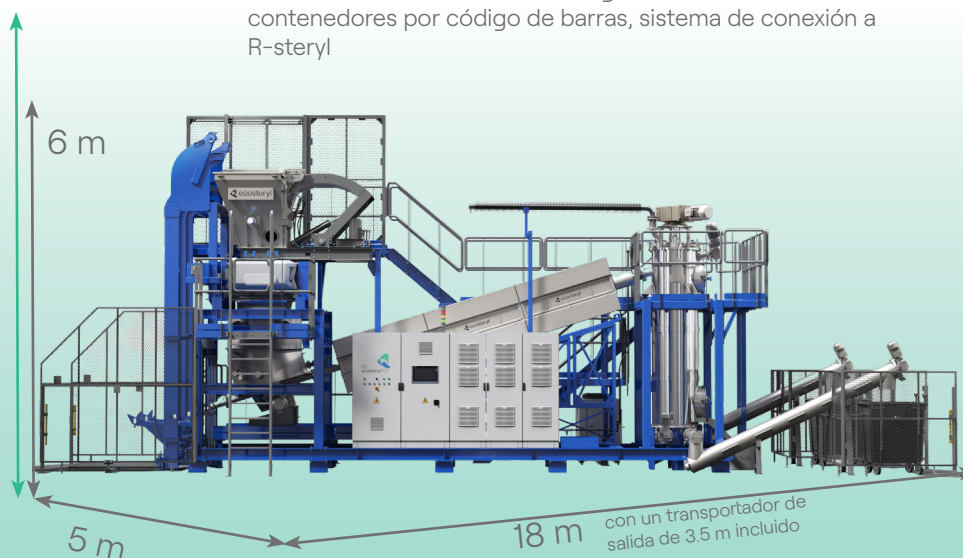

Certificaciones



Pedidos por :



Contáctanos en : sales@ecosteryl.com - www.ecosteryl.com