

500



Ecosteryl 500

L'Ecosteryl 500 a été conçue **les prestataires de services** qui souhaitent s'équiper d'une solution durable pour le traitement des déchets médicaux infectieux.



Capacités

500 kg/h
4—12 t/jour



100%

Electrique et
écologique




Utilisation de micro-ondes: solution sûre, électrique et écologique. Désinfection min. 6 log₁₀ (réduction de 99,9999%).



Un puissant broyeur 4 axes muni d'un système anti-blocage. Le déchet est réduit en volume de 80%.



Déchets sec, désinfecté, méconnaissable et recyclable.

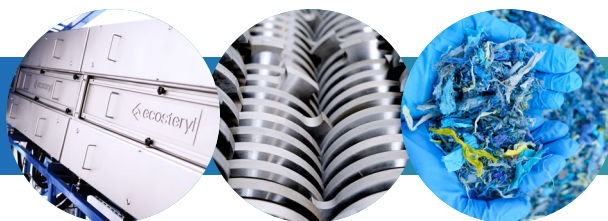

Capacités

La capacité de traitement minimale de l'Ecosteryl 500 est de 500 kg par heure. Ceci équivaut à 6,675 L/h sur base d'une densité de 0.075 kg/L.

L'Ecosteryl 500 est une solution idéale si vous avez des gisements de déchets médicaux à traiter allant de 4 tonnes à 12 tonnes par jour.



Données techniques - Ecosteryl 500

Dimensions L / l / H	14,5 m (+ convoyeur de 3.5 ou 6 m) x 5 m x 6 m
Hauteur recommandée	7,5 m
Poids	24,4 tonnes
Type de procédé	Procédé automatique et continu
Puissances électriques	Broyeur 4 axes, puissance de 37 kW Générateur de micro-ondes, puissance de 36 kW et fréquence de 2.450 MHz
Consommation électrique typique	80 kWh
Main d'œuvre requise	1 personne peut opérer 2 machines à la fois
Installation, mise en service et formation	Avec notre équipe spécialisée qui se rend sur site

Options

Monitoring à distance, rapports online, système de connexion à la R-steryl

7,5 m

Hauteur recommandée pour la partie chargement de la machine

6 m

5 m

18 m

avec un convoyeur de sortie de 3.5 m compris



Contact: sales@ecosteryl.com - www.ecosteryl.com

Vidéo 3D du procédé :



Vidéo présentation :



Article de blog :



Certifications



Déjà commandé par :

