



Ecosteryl 75

El Ecosteryl 75 fue diseñado para pequeños recolectores que desean tratar sus propios residuos infecciosos mediante una **solución compacta in situ**.



Capacidades

75—100 kg/h
0,25—1,5 t/día



100%

Eléctrico y
ecológico




La solución de microondas es la más ecológica para el tratamiento de los residuos médicos. Desinfección certificada a un nivel mínimo de $6\log_{10}$ (reducción del 99,9999%).



Potente sistema de trituración con sistema antibloqueo y residuos reducidos en un 80% de su volumen.



Residuos secos, desinfectados, irreconocibles y reciclables.

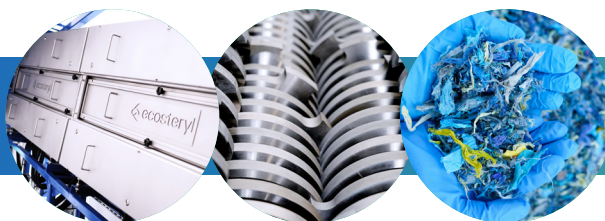

Capacidades

La capacidad mínima de tratamiento del Ecosteryl 75 es de 75 kg por hora. Esto equivale a 1.000 L/h – 1.333 L/h sobre la base de una densidad de 0,075 kg/L.

Ecosteryl 75 es la solución ideal si el flujo de producción de residuos médicos es de 250 kg a 1.500 kg al día.



Ficha técnica - Ecosteryl 75


Dimensiones (L x a x A)	4,5 m x 4,1 m x 3,2 m
Altura recomendada	4 m
Peso	4,5 toneladas
Tipo de proceso	Proceso automático y continuo
Potencias eléctricas	Sistema de trituración de 4 ejes, potencia de 22 kW Generador de microondas, potencia de 8 kW y frecuencia de 2.450 MHz
Consumo típico de energía	20 kWh
Mano de obra necesaria	1 persona puede operar 2 equipos al mismo tiempo
Instalación, puesta en marcha y formación	Con nuestro equipo de especialistas que se desplazan al destino

Opcione

Sistema de monitoreo remoto

4 m

Altura recomendada para la parte de carga de la máquina

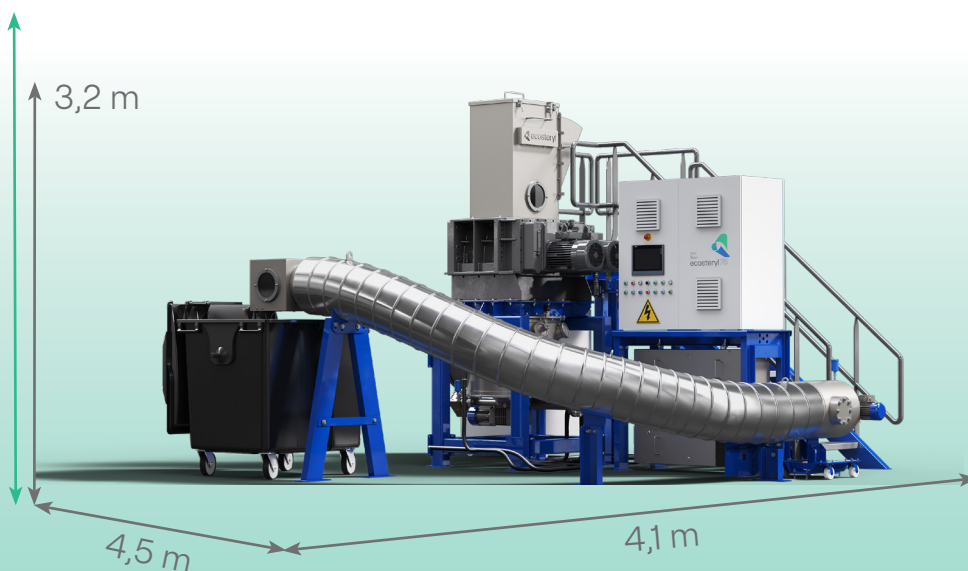

Contáctanos en : sales@ecosteryl.com - www.ecosteryl.com

Vídeo 3D del proceso :

Vídeo de presentación :

Tecnología :



Certificaciones



Pedidos por :

