

75



## Ecosteryl 75

El Ecosteryl 75 fue diseñado para aquellos hospitales que desean tratar sus propios residuos infecciosos por medio de una **solución compacta in situ**.



Capacidades

75–100 kg / h  
0.25–1.5 t / día



100%

Eléctrico y ecológico




La solución de microondas es la más ecológica para el tratamiento de los residuos médicos. Desinfección certificada a un nivel mínimo de  $6\log_{10}$  (reducción del 99,9999%).



Potente sistema de trituración con sistema antibloqueo y residuos reducidos en un 80% de su volumen.



Residuos secos, descontaminados, irreconocibles y reciclables.

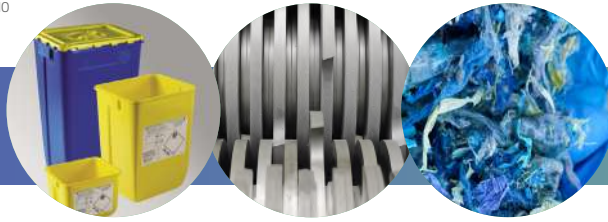

## Capacidades

La capacidad mínima de tratamiento del Ecosteryl 75 es de 75 kg por hora. Esto equivale a 1000 litros/h sobre la base de una densidad de 0.075 kg/litro.

Ecosteryl 75 es la solución ideal si el flujo de producción de residuos médicos es de 250 kg a 1500 kg al día.



## Ficha técnica - Ecosteryl 75

Dimensiones	4.5 m x 4.1 m x 3.2 m
Altura recomendada	4 m
Peso	4.5 toneladas
Tipo de proceso	Proceso automático y continuo
Potencias eléctricas	Sistema de trituración de 4 ejes, potencia de 22 kW Generador de microondas, potencia de 8 kW y frecuencia de 2450 MHz
Consumo típico de energía	20 kWh
Mano de obra necesaria	1 persona puede operar 2 equipos al mismo tiempo
Instalación, puesta en marcha y formación	Con nuestro equipo de especialistas que se desplazan al destino
Opciones	Sistema de monitoreo remoto vía Wi-Fi o 4G

## Referencias

