

75+



Ecosteryl 75+

El Ecosteryl 75+ fue diseñado para aquellos hospitales que desean tratar sus propios residuos infecciosos por medio de una **solución compacta in situ**. El Ecosteryl 75+ evita la carga manual de los residuos gracias a un **dispositivo automático de elevación del contenedor**.



Capacidades

75–100 kg / h
0.25–1.5 ton / día



100%

Eléctrico y ecológico




La solución de microondas es la más ecológica para el tratamiento de los residuos médicos. Desinfección certificada a un nivel mínimo de $6\log_{10}$ (reducción del 99,9999%).



Potente sistema de trituración con sistema antibloqueo y residuos reducidos en un 80% de su volumen.



Residuos secos, descontaminados, irreconocibles y reciclables.

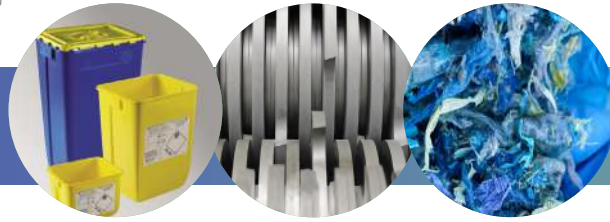

Capacidades

La capacidad mínima de tratamiento del Ecosteryl 75+ es de 75 kg por hora. Esto equivale a 1000 litros/h sobre la base de una densidad de 0.075 kg/litro.

Ecosteryl 75+ es la solución ideal si el flujo de producción de residuos médicos es de 250 kg a 1500 kg al día.



Ficha técnica - Ecosteryl 75+

Dimensiones	5.6 m largo x 4.3 m ancho x 3.4 m alto
Altura recomendada	6 m
Peso	5 toneladas
Tipo de proceso	Proceso automático y continuo
Potencias eléctricas	Sistema de trituración de 4 ejes, potencia de 22 kW Generador de microondas, potencia de 8 kW y frecuencia de 2450 MHz
Consumo típico de energía	22 kWh
Mano de obra necesaria	1 persona puede operar 2 equipos al mismo tiempo
Instalación, puesta en marcha y formación	Con nuestro equipo de especialistas que se desplazan al destino
Opciones	Sistema de monitoreo remoto vía Wi-Fi o 4G

Referencias



Contact: sales@ecosteryl.com

www.ecosteryl.com