

# 75+



## Ecosteryl 75+

El Ecosteryl 75 fue diseñado para pequeños recolectores que desean tratar sus propios residuos infecciosos mediante una **solución compacta in situ**. El Ecosteryl 75+ evita la carga manual de los residuos gracias a un **dispositivo automático de elevación del contenedor**.



Capacidades

75—100 kg/h  
0,25—1,5 ton/día



100%

Eléctrico y ecológico




La solución de microondas es la más ecológica para el tratamiento de los residuos médicos. Desinfección certificada a un nivel mínimo de  $6\log_{10}$  (reducción del 99,9999%).



Potente sistema de trituración con sistema antibloqueo y residuos reducidos en un 80% de su volumen.



Residuos secos, desinfectados, irreconocibles y reciclables.

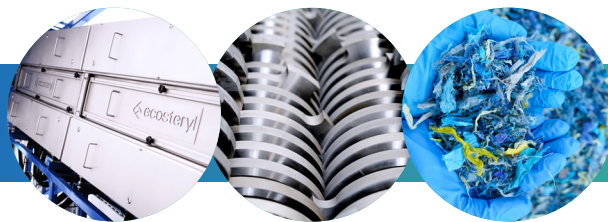

### Capacidades

La capacidad mínima de tratamiento del Ecosteryl 75+ es de 75 kg por hora. Esto equivale a 1.000 L/h – 1.333 L/h sobre la base de una densidad de 0,075 kg/L.

Ecosteryl 75+ es la solución ideal si el flujo de producción de residuos médicos es de 250 kg a 1.500 kg al día.



### Ficha técnica - Ecosteryl 75+


|                                           |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiones (L x a x A)                   | 5,6 m x 4,3 m x 3,4 m                                                                                                    |
| Altura recomendada                        | 6 m                                                                                                                      |
| Peso                                      | 5 toneladas                                                                                                              |
| Tipo de proceso                           | Proceso automático y continuo                                                                                            |
| Potencias eléctricas                      | Sistema de trituración de 4 ejes, potencia de 22 kW. Generador de microondas, potencia de 8 kW y frecuencia de 2.450 MHz |
| Consumo típico de energía                 | 22 kWh                                                                                                                   |
| Mano de obra necesaria                    | 1 persona puede operar 2 equipos al mismo tiempo                                                                         |
| Instalación, puesta en marcha y formación | Con nuestro equipo de especialistas que se desplazan al destino                                                          |

### Opcione

Sistema de monitoreo remoto

6 m

Altura recomendada para la parte de carga de la máquina

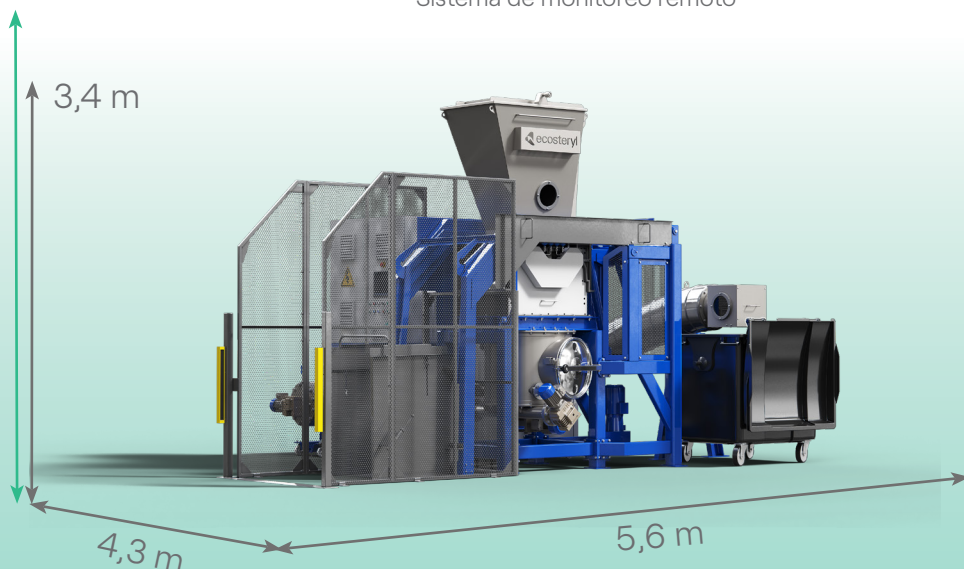

Contáctanos en : [sales@ecosteryl.com](mailto:sales@ecosteryl.com) - [www.ecosteryl.com](http://www.ecosteryl.com)

Vídeo 3D del proceso :



Vídeo de presentación :



Testimonio :



### Certificaciones



Pedidos por :

