

250



Ecosteryl 250

El Ecosteryl 250 fue diseñado para **los proveedores de servicios** que desean dotarse de una solución sostenible para el tratamiento de residuos médicos infecciosos.



Capacidades

250—300 kg / h
2—7 ton / día



100%

Eléctrico y ecológico




La solución de microondas es la más ecológica para el tratamiento de los residuos médicos. Desinfección certificada a un nivel mínimo de $6\log_{10}$ (reducción del 99,9999%).



Potente sistema de trituración con sistema antibloqueo y residuos reducidos en un 80% de su volumen.



Residuos secos, desinfectados, irreconocibles y reciclables.

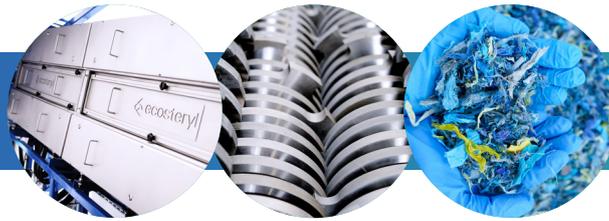

Capacidades

La capacidad mínima de tratamiento del EcoStery 250 es de 250 kg por hora. Esto equivale a 3.334 L/h sobre la base de una densidad de 0,075 kg/L.

EcoStery 250 es la solución ideal si el flujo de producción de residuos médicos es de 2 a 7 toneladas al día.

Vídeo 3D del proceso :



Vídeo de presentación :



Testimonio :




Ficha técnica - EcoStery 250

Dimensiones	11,9 m largo (+ transportador de salida de 3 o 6 m) x 3,6 m ancho x 5
Altura recomendada	7 m
Peso	15,5 toneladas
Tipo de proceso	Proceso automático y continuo
Potencias eléctricas	Sistema de trituración de 4 ejes, potencia de 37 kW Generador de microondas, potencia de 24 kW y frecuencia de 2.450
Consumo típico de energía	60 kWh
Mano de obra necesaria	1 persona puede operar 2 equipos al mismo tiempo
Instalación, puesta en marcha y formación	Con nuestro equipo de especialistas que se desplazan al destino

Opciones

- Sistema de monitoreo remoto
- Registro automatizado de la cantidad de contenedores cargados
- Sistema de conexión a la R-Stery

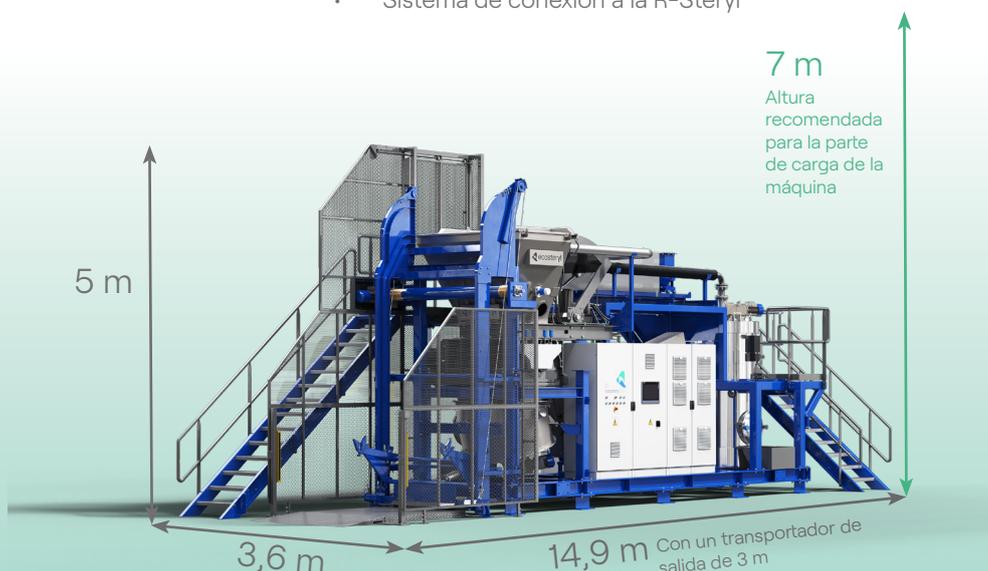

Certificaciones



Pedidos por :

